

SANWA

 三和ゴム工業株式会社

〒636-0247 奈良県磯城郡田原本町阪手610番地

TEL. 0744-33-2345

FAX. 0744-33-4659

Email: info@sanwagomu.co.jp

URL <http://www.sanwagomu.co.jp>

この内容は2014年7月現在のものです。予告なく仕様の変更をおこなうことがあります。
当カタログ掲載商品は、印刷の都合上、実物と多少色が異なる場合があります。

■ 販売元

〒477-0034

愛知県東海市養父町北反田8番地の4
サリテールモリ 1F-6

株式会社 神戸機材

名古屋営業所

TEL (0562) 33-5970

FAX (0562) 85-1828

2014年8月 CS-3

カーストッパー（衝撃吸収材）

Car Stopper



コーナーガード（壁・柱保護材）

Corner Guard




SANWA


■ スタンダード




CD-5050




CD-7070



CD-1010




CD-1315




■ イエローライン



CD-1010Y



CD-1315Y



型 式	高さ×幅 (mm)	定 尺 (mm)	穴ピッチ			取付用フラットバー			推奨 ボルト
			両端 (mm)	中間 (mm)	穴数	板幅 A (mm)	板厚 (mm)	長穴寸法 B (mm)	
CD-5050	50×50	2,000	150	450	5	25	3	φ10×20	M8
CD-7070	70×70	2,000	150	450	5	38	3	φ10×20	M8
CD-1010	100×100	2,000	150	450	5	50	4.5	φ17×30	M12
CD-1315	130×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12
CD-1010Y	100×100	2,000	150	450	5	50	4.5	φ17×30	M12
CD-1315Y	130×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12
CK-1010	100×100	2,000	150	450	5	50	4.5	φ17×30	M12
CD-1315T18	130×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12
CD-1315T30	130×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12
CD-1515	150×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M16
CD-2020	200×200	1,000	100	400	3	75	6	φ17×30	M16

カーستッパー仕様：

- 本体 合成ゴム
- 取付用フラットバー スチール
- 色 黒


※長さ、穴径、穴ピッチ等 変更可能です
別途お問い合わせください

※CD-5050、CD-7070、CD-1010、CD-1010Y、CK-1010
は長さ3000mmまで対応可能です
別途お問い合わせください


■ 特殊品




CK-1010




CD-1315T18




CD-1315T30




CD-1515



CD-2020

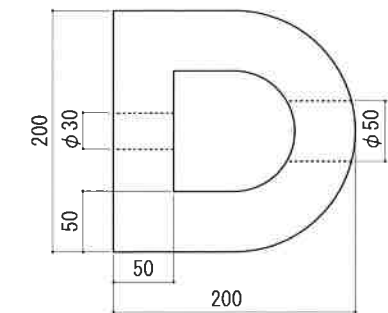


● 取付用フラットバー

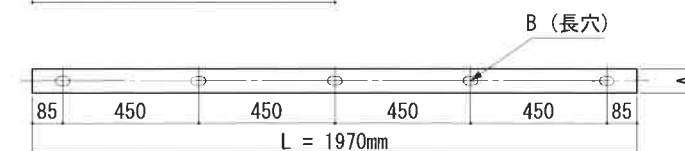


● オプション品

CDL-1010A
CDL-1010B




CDL-1315



側面キャップ

(小口キャップ、エンドキャップ)

CD-1010用



CD-5050、7070、1315用もごさいます

ボルト穴キャップ

(上穴キャップ)

CD-1010、CD-1315用(黒)
CD-1010Y、CD-1315Y用(黄)




CD-1315M用もごさいます


() 寸法はCDL-1010Bです。

■ D 型 , 角 型


CD-1010M



CD-1315M




CK-1010M




■ M 型

規格書参照

CM-8013



CM-1015



型 式	高さ×幅 (mm)	定 尺 (mm)	穴ピッチ			取付用フラットバー			推奨 ボルト
			両端 (mm)	中間 (mm)	穴数	板幅 A (mm)	板厚 (mm)	長穴寸法 B (mm)	
CD-1010M	100×100	2,000	100	450	5	-	-	-	M12
CD-1315M	130×150	1,000	100	400	3	-	-	-	M16
CK-1010M	100×100	2,000	100	450	5	-	-	-	M12
CM-8013	80×130	2,000	100	450	5	38	4.5	φ17×30	M12
CM-1015	100×150	2,000	100	450	5	38	4.5	φ17×30	M12
CE-4012	40×120	2,000	100	450	11	-	-	-	M8
CE-5017	50×175	2,000	100	450	11	-	-	-	M12
CE-6018	60×180	2,000	100	450	11	-	-	-	M12

カーستッパー仕様 :

●本体 合成ゴム

●取付用フラットバー スチール


●色 黒

※長さ、穴径、穴ピッチ、深ザグリ等変更可能
底面深ザグリ追加工可能
お問い合わせください


■ E 型

規格書参照


CE-4012



CE-5017



CE-6018




● E型穴ピッチ


100	450	450	450	450	100
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
100	225	450	450	450	225
2000					

● カーستッパー取付説明

① アンカーボルトや溶接ボルトを壁面に取付けます




② カーстッパーを差し込みます



③ 必要な場合、取付用フラットバーや座金を取り付ける




④ ワッシャー、ナットを取付け、ボックススパナ等で締め付ける



⚠ 注意

溶接ボルトに取り付ける場合、ボルト頭部の寸法よりカーстッパー底部の穴径寸法が大きいことを確認してください。溶接ボルト頭部が引っかかり、正しく取り付けられない恐れがあります。カーстッパー底部への底面深ザグリ追加工も可能です。




コーナーガード


■ PC タイプ




PC-3535




PC-6565




PC-9090



● PCタイプ取付下地材

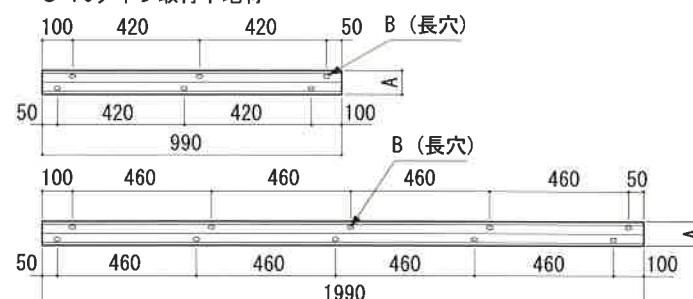


● カラーバリエーション




■ P0 タイプ




P0-3015



P0-5021



● P0タイプ取付下地材

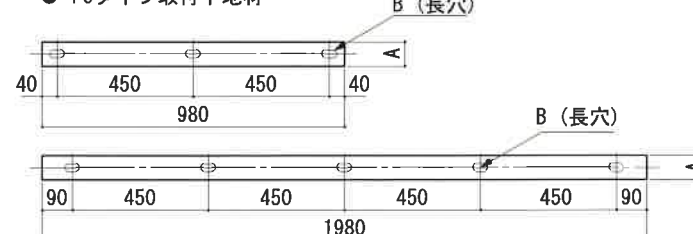

● カラーバリエーション



型 式	サイズ (mm)	定 尺 (mm)	穴ピッチ			取付下地材			推奨 アンカー
			両端 (mm)	中間 (mm)	穴数	板幅 A (mm)	板厚 (mm)	長穴寸法 B (mm)	
PC-3535	35×35	1,000	50/100	420	6	42	1.2	φ5×10	M4
		2,000	50/100	460	10				
PC-6565	65×65	1,000	50/100	420	6	72	1.2	φ8×16	M5
		2,000	50/100	460	10				
PC-9090	90×90	1,000	50/100	420	6	110	1.6	φ8×16	M5
		2,000	50/100	460	10				
P0-3015	30×15.5	1,000	50	450	3	15	4	φ8×20	M6
		2,000	100	450	5				
P0-5021	50×21	1,000	50	450	3	32	4	φ8×20	M6
		2,000	100	450	5				
H-2239	22×39	2,000	-	-	-	-	-	-	-
H-2946	29×46	2,000	-	-	-	-	-	-	-
H-3446	34×46	2,000	-	-	-	-	-	-	-

コーナーガード仕様：

- 本体 軟質塩化ビニル
- 取付下地材
PCタイプ スチール / アルミニウム
P0タイプ スチール
- 色 カラーバリエーション参照


※長さ、穴ピッチ変更可能
お問い合わせください
※PCタイプは取付下地材のみ穴加工しております
製品本体は穴加工しておりません

コーナーガード

■ H タイプ




H-2239




対応サイズ
9～13mm

H-2946



対応サイズ
13～16mm

H-3446



対応サイズ
18～21mm

※Hタイプはその他対応サイズもございます。
お問い合わせください

● カラーバリエーション



● オプション品

エンドキャップ

PC-3535用
PC-6565用
PC-9090用



エンドキャップ

P0-3015用
P0-5021用



● コーナーガードPCタイプ取付要領

① 取り付けたいコーナー部壁面に
マーキングします

②ドリル等で穴をあけます

③ 取付下地材をコーナー部にあて
ネジやアンカーで固定します

④ コーナーガードPCタイプを
取付下地材にはめ込みます

