SANWA

三和ゴム工業株式会社

〒636-0247 奈良県磯城郡田原本町阪手610番地

TEL.0744-33-2345

FAX.0744-33-4659

Email: info@sanwagomu.co.jp

URL http://www.sanwagomu.co.jp

■ 販売元

この内容は2024年10月現在のものです。予告なく仕様の変更をおこなうことがあります。

当カタログ掲載商品は、印刷の都合上、実物と多少色が異なる場合があります。

2024年10月 CS-8

カーストッパー（衝撃吸収材）

Car Stopper

コーナーガード（壁・柱保護材）

Corner Guard

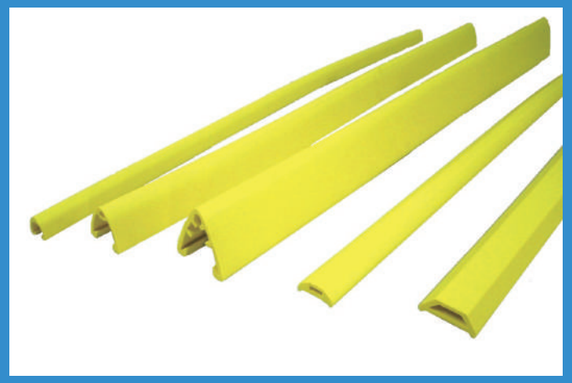

SANWA

カーストッパー　中空タイプ

■ スタンダード



CD-5050



CD-7070



CD-1010



CD-1315



■ イエローライン



CD-1010Y



CD-1315Y



型　式	高さ×幅 (mm)	定尺長さ (mm)	穴ピッチ			取付用フラットバー			取付時推奨ボルト(別売)	
			両端 (mm)	中間 (mm)	穴数	板幅 A (mm)	板厚 (mm)	長穴寸法 B (mm)	溶接ボルト 呼径-ネジ丈	アンカーボルト 呼径-全長(埋込深さ)
CD-5050	50×50	2,000	100	450	5	25	3	φ10×20	M8-25	M8-70(40)
CD-7070	70×70	2,000	100	450	5	38	4.5	φ10×20	M8-25	M8-70(40)
CD-1010	100×100	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-90(45)
CD-1315	130×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-90(45)
CD-1010Y	100×100	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-90(45)
CD-1315Y	130×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-90(45)
CK-1010	100×100	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-90(45)
CD-1010T20	100×100	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-90(45)
CD-1315T18	130×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-90(45)
CD-1315T30	130×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-50	M12-100(50)
CD-1515	150×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ20×30	M16-50	M16-120(60)
CD-2020	200×200	1,000	100	400	3	75	6	φ20×30	M16-70	M16-150(75)

カーストッパー仕様 ：

●本体　合成ゴム

●取付用フラットバー　スチール

●色　黒

※長さ,穴径,穴ピッチ等 変更可能です
別途お問い合わせください

※取付用フラットバーはメッキ,
アルミ,ステンレスに変更可能です
別途お問い合わせください

カーストッパー　中空タイプ

■ 特殊品 受注生産



CK-1010



CD-1010T20



CD-1315T18



CD-1315T30



CD-1515



CD-2020



● 取付用フラットバー例(1000mm用, 2000mm用)

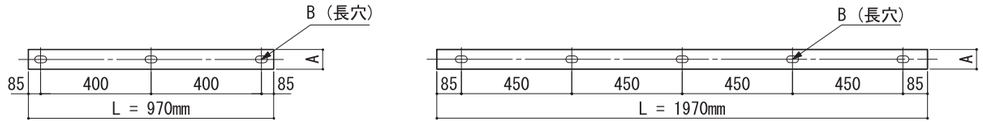

※ 取付用フラットバーの全長はカーストッパー本体寸法より30mm(両端15mm)短くなります

● 乱尺の穴ピッチ例(参考)

長さ (mm)	両端 (mm)	中間 (mm)	穴数
600	100	400	2
700	150	400	2
800	200	400	2
900	225	450	2
1000	100	400	3
1100	100	450	3
1200	150	450	3
1300	200	450	3

長さ (mm)	両端 (mm)	中間 (mm)	穴数
1400	100	400	4
1500	150	400	4
1600	125	450	4
1700	175	450	4
1800	100	400	5
1900	150	400	5
2000	100	450	5

● オプション品

CDL-1010(出隅コーナー)



CDL-1315(出隅コーナー)



側面キャップ

(小口キャップ, エンドキャップ)

CD-1010, CD-1010Y用



他サイズ用もございます

ボルト穴キャップ

(上穴キャップ)

CD-1010, CD-1315用(黒)
CD-1010Y, CD-1315Y用(黄)

他サイズ用もございます

カーストッパー　無垢（ムク）タイプ

■ D 型 , 角 型　受注生産



CD-1010M



CD-1315M



CK-1010M



■ M 型　受注生産

CM-8013



CM-1015



型　式	高さ×幅 (mm)	定　尺 (mm)	穴ピッチ			取付用フラットバー			取付時推奨ボルト(別売)	
			両端 (mm)	中間 (mm)	穴数	板幅 A (mm)	板厚 (mm)	長穴寸法 B (mm)	溶接ボルト 呼径-ネジ丈	アンカーボルト 呼径-全長(埋込深さ)
CD-1010M	100×100	2,000	100	450	5	−	−	−	M12-70	M12-150(75)
CD-1315M	130×150	1,000	100	400	3	−	−	−	M16-90	M16-190(95)
CK-1010M	100×100	2,000	100	450	5	−	−	−	M12-70	M12-150(75)
CM-8013	80×130	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-30	M12-90(50)
CM-1015	100×150	2,000	100	450	5	50	4.5	φ17×30	M12-30	M12-90(50)
CE-4012	40×120	2,000	100	450	11	−	−	−	−	M8-70(40)
CE-5017	50×175	2,000	100	450	11	−	−	−	−	M12-90(55)
CE-6018	60×180	2,000	100	450	11	−	−	−	−	M12-90(55)

カーストッパー仕様 ：

●本体　合成ゴム

●取付用フラットバー　スチール

●色　黒

※長さ,穴径,穴ピッチ,穴深さ変更や
底面深ザグリ追加加工等可能です
別途お問い合わせください

カーストッパー　無垢（ムク）タイプ

■ E 型　受注生産



CE-4012



CE-5017



CE-6018



● E型穴ピッチ

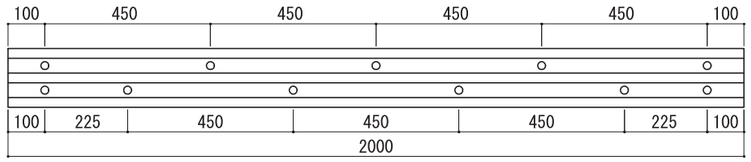

● カーストッパー取付説明(参考)

① 埋込みアンカーボルトや溶接ボルトを
カーストッパーを設置したい壁面に取付けます



② カーストッパーの穴部をボルトに差し込みます

③ 中空タイプのカーストッパーの場合、製品側面から
取付け用フラットバーを挿し込み、ボルトに引っ掛けます

無垢タイプCD-1010M, CK-1010Mは、M20ワッシャーを
無垢タイプCD-1315MはM24ワッシャーをボルトに差し込んでおくと締付けやすくなります
無垢タイプM型はそのまま正面からフラットバーを差し込んでください

④ カーストッパーの上穴からワッシャ,ナットを取付け、
ボックススパナ等で締め付け製品を固定します。

⚠ 注意

溶接ボルトに取り付ける場合、ボルト頭部の寸法より
カーストッパー底部の穴径寸法が大きいか確認してください
溶接ボルト頭部が引っかかり、
正しく取り付けられない恐れがあります
カーストッパー底部への
深ザグリ追加加工も可能です



■ PC タイプ



PC-3535



PC-6565



PC-9090



● PCタイプ取付下地材

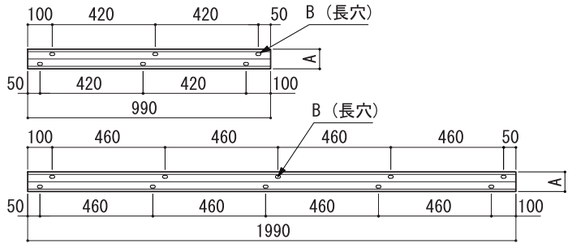

● カラーバリエーション

■ PO タイプ



PO-3015



PO-5021



● POタイプ取付下地材

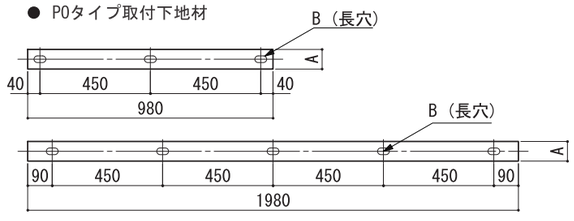

● カラーバリエーション

型　式	サイズ（mm）	定　尺（mm）	穴ピッチ			取付下地材			推奨アンカー
			両端（mm）	中間（mm）	穴数	板幅 A（mm）	板厚（mm）	長穴寸法 B（mm）	
PC-3535	35×35	1,000	50/100	420	6	42	1.2	φ5×10	M4
		2,000	50/100	460	10				
PC-6565	65×65	1,000	50/100	420	6	72	1.2	φ8×16	M5
		2,000	50/100	460	10				
PC-9090	90×90	1,000	50/100	420	6	110	1.6	φ8×16	M5
		2,000	50/100	460	10				
PO-3015	30×15.5	1,000	50	450	3	15	4	φ8×20	M6
		2,000	100	450	5				
PO-5021	50×21	1,000	50	450	3	32	4	φ8×20	M6
		2,000	100	450	5				
H-2239	22×39	2,000	–	–	–	–	–	–	–
H-2946	29×46	2,000	–	–	–	–	–	–	–
H-3446	34×46	2,000	–	–	–	–	–	–	–

コーナーガード仕様 ：

●本体　　軟質塩化ビニル

●取付下地材

PCタイプ　　スチール / アルミニウム

POタイプ　　スチール

●色　　カラーバリエーション参照

※長さ,穴ピッチ変更可能
お問い合わせください

※PCタイプは取付下地材のみ穴加工しております
製品本体は穴加工しておりません

■ H タイプ

H-2239



対応サイズ
9～13mm

H-2946



対応サイズ
13～16mm

H-3446



対応サイズ
18～21mm

※Hタイプはその他対応サイズもございます。
お問い合わせください

● カラーバリエーション

● オプション品

エンドキャップ

PC-3535用
PC-6565用
PC-9090用



エンドキャップ

PO-3015用
PO-5021用

● コーナーガードPCタイプ取付要領

① 取り付けたいコーナー部壁面に
マーキングします

②ドリル等で穴をあけます

③ 取付下地材をコーナー部にあて
ネジやアンカーで固定します
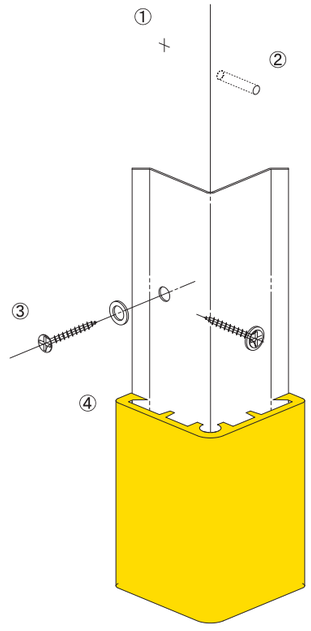
④ コーナーガードPCタイプを
取付下地材にはめ込みます